



# 工业高频 RFID 读写器 产品规格书

THS430、THS530

版本：V2.0

类别	内容
关键词	工业高频 RFID 读写器、 Modbus RTU / Modbus TCP 通讯协议、RS232 / RS485 / TCP 通讯口、高频 13.56MHz、ISO15693/ISO14443A 空口协议
摘要	THS430、THS530 是一款基于射频识别技术的高频 RFID 读写器，可以无接触读写高频 RFID 电子标签，工作频率为 13.56MHz，支持对满足 ISO15693、ISO14443A 国际标准协议格式的电子标签读写操作。

上海森目电气科技有限公司  
<http://www.smoothrfid.com>

## 目 录

1. 产品概述.....	1
1.1. 产品介绍.....	1
1.2. 产品特性.....	2
1.3. 产品图片.....	2
1.4. 产品型号.....	3
1.5. 技术参数.....	3
2. 硬件接口说明.....	4
3. 产品展示.....	5
4. 指示灯说明.....	6
5. 产品结构.....	7
6. 技术支持.....	7

## 1. 产品概述

### 1.1. 产品介绍

THS430、THS530 是工业级 RFID 射频识别采集器（RFID 读写器）。其中 THS430 为自由口数据通讯协议，通过收发报文指令形式实现数据交互，一般与电脑、服务器、主控板等上位机连接。THS530 支持标准工业通讯协议 Modbus RTU、Modbus TCP，方便用户集成到 PLC 等控制系统中。

设备工作频段为 13.56MHz，支持对 ISO15693、ISO14443A 国际标准协议的电子标签读写操作，如 NXP I-CODE 2、I-CODE SLI、Fujitsu MB89R118C、Ntag21x、S50/S70 等不同协议的电子标签。设备内置滤波、隔离模块，对 EMC 具有很强抗干扰能力，同时具有使用方便、密封性、散热性良好、接收灵敏度高、性能稳定、可靠性强等特点。配套智能 DEMO 调试软件，简洁操作、收发控制指令可见，用户无需理解复杂的射频通信协议，只需通过相应的简单指令操作即可实现盘点电子标签芯片的 UID、读存储区和写存储区。

整机采用铝合金、PC+ABS、304 不锈钢材料的密封工艺设计，产品具有 IP67 的防护等级，支持防水、防尘、耐腐蚀、抗摔等特性，集成我司自主研发的高效信号处理算法，实现对 RFID 电子标签的快速读写操作。产品具有两种读卡模式：模式 1，主动读卡自动上传模式，设置后就处于主动读卡状态，有 RFID 电子标签进入读取区就采集到数据，自动上传数据（Modbus 协议款可以不选择上传数据，数据存在设备端，调用寄存器随时读取该数据）。模式 2，命令控制模式，属于主从控制方式，上位机发控制指令，RFID 设备读取，采集到 RFID 电子标签信息后数据上传。

设备集成近场天线，有效识别距离 0~100mm（具体距离与 RFID 标签形态规格有关系），支持快速移动读卡（>3m/s），具有多种通讯接口（RS-232、RS-485、TCP 网口），读写稳定。

本产品适用于智能制造自动化生产线、自动化分拣系统、零部件组装产线、机器人数据采集等工业领域。

## 1.2. 产品特性

- 支持协议：ISO 15693、ISO14443 TypeA 标准
- 通信接口：RS-485、TCP 以太网
- 内置滤波、隔离模块，对 EMC 具有很强抗干扰能力
- 一体式设计，结构紧凑，方便分布式安装部署
- RS485 接口款支持多设备级联读取，自由配置地址站号
- TCP 网口款支持多设备组网，自由配置 IP 地址

## 1.3. 产品图片



图1 读写器外形

## 1.4. 产品型号


- 1, THS430-RS485 (串口协议, 5 芯端子线);
- 2, THS430-RJ45 (TCP/IP 协议, 需配网关, RJ45 母头+DC2.1 电源头 );
- 3, THS530-RS485 (Modbus RTU 协议, 5 芯端子线);
- 4, THS530-RJ45 (Modbus TCP 协议, 需配网关, RJ45 母头+DC2.1 电源头 );

## 1.5. 技术参数

性能参数	
支持协议	ISO14443A、ISO15693
工作频段	13.56MHz
输出功率	220mw
读取距离	0~100mm (与标签、环境有关)
写入距离	0~90mm (与标签、环境有关)
识别速度	>30 张/秒 (与标签、环境有关, 在有效场强范围内, 支持标签移动速度>3 米/秒采集)
接口参数	
RS485 接口	M12-5 芯 A 型公头, 波特率 115200bps(默认, 可设)
TCP 网口	M12-8 芯 A 型公头
电源接口	标准 DC-2.1 端口
电源参数	
工作电压	DC 7.5~36V
工作功耗	<250mw
物理参数	
产品尺寸	40 x 40 x 67mm
产品重量	68g
外壳材质	ABS 工程塑料
环境参数	
工作温度	-20~+70°C
工作湿度	-5%RH~95%RH (非凝结状态)
储存湿度	-10%RH~95%RH (非凝结状态)

表1 技术参数说明

## 2. 硬件接口说明

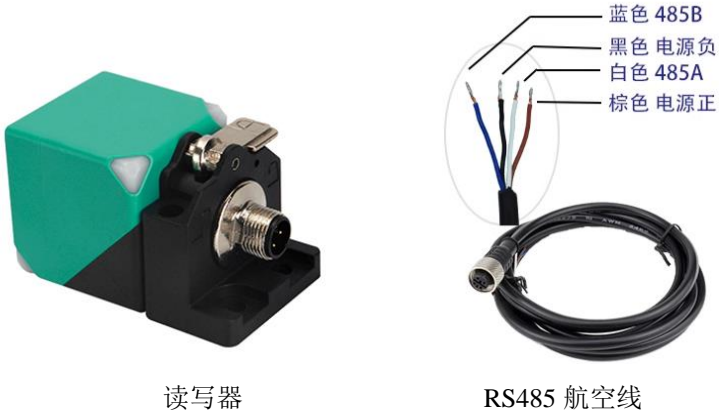

读写器

RS485 航空线



RJ45 网口航空线

图2 航空接口及配件

产品采用工业航空端口：

读写器接口为 RS-485 的 4 芯端口，采用工业插头 4pin 公头（M12A），直流宽电压（7.5~36V）供电。

RJ45 网口款另配转换网关，网关输出端口为工业插头 8pin 公头（M12A），作为以太网通信端口。

TCP 网口款的读写器出厂默认 IP 地址为 192.168.1.202，默认端口为 4000。  
 供电采用直流宽电压（7.5~36V）或者 48V POE（46~54V，IEEE802.3af）供电方式，通过不同产品型号选择其中一种。

RJ45		RS-485	
1	TX-	1	VCC (DC7.5-36V)
2	TX+	2	485A+
3	RX+	3	485B-
4	空	4	GND
5	VCC (DC7.5-30V)	5	空
6	RX-		
7	空		
8	GND		

表2 接口定义说明

### 3. 产品展示

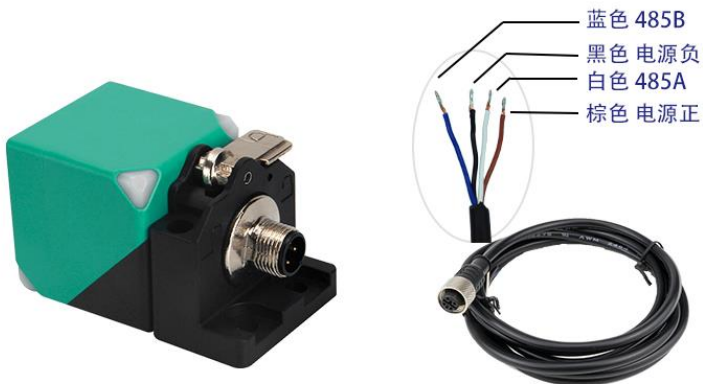


图3 RS-485 接口款



图4 TCP 网口款  
(RJ45 母头+DC2.1 母头, 另配 DC 电源)



#### 4. 指示灯说明

指示灯	状态	指示内容
红色 LED	常亮	电源连接指示 (默认)
	闪烁/关闭	上位机可控制
绿色 LED	闪烁	读到 RFID 标签 (默认)
	常亮/关闭	上位机可控制

表3 设备指示灯说明



## 5. 产品结构

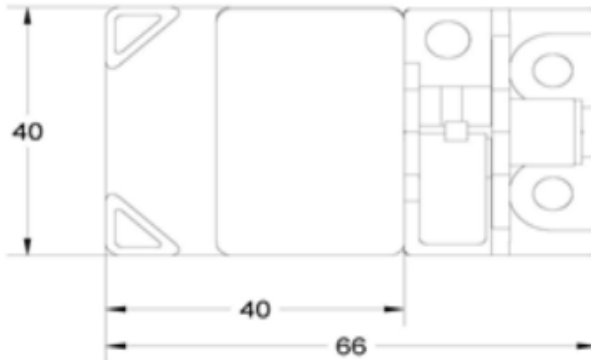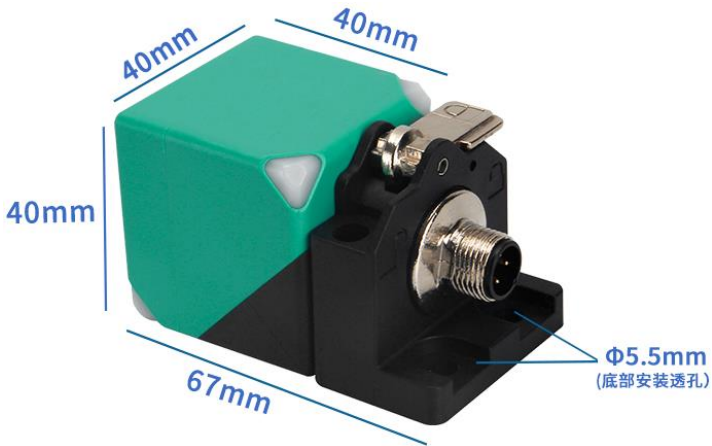

## 6. 技术支持

- 设备调试与使用技术支持电话

手机：189 6293 2833；固话：021-52342661、0513-84382860

## 上海森目电气科技有限公司

地址：上海市松江区高技路 205 号凯富科技园 9A 座 603-609 室

邮编：201601

电话：021-52342661、0513-84382860

业务：189 6293 2860

网址：<http://www.smoothrfid.com>

线上商城：<https://taihesen.tmall.com/>